GF Machining Solutions

System 3R

¡Sujeción segura! Mordazas de centrado

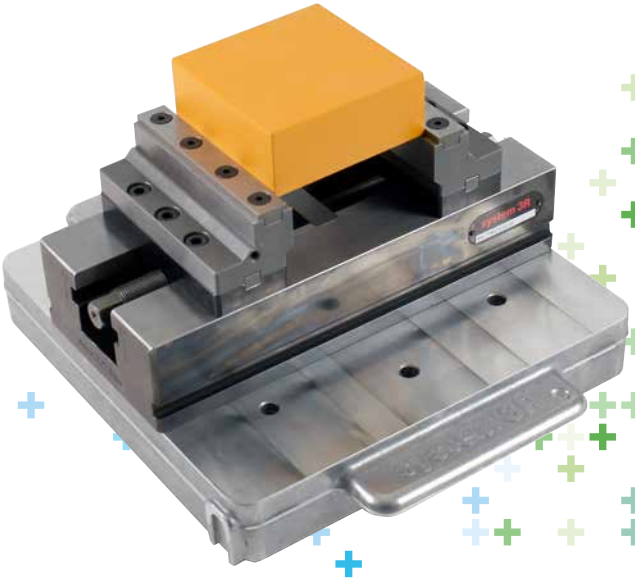

Mordazas de centrado y accesorios

Las mordazas autocentrantes de System 3R montadas en palés o elementos de referencia ofrecen numerosas y claras ventajas:

- Mordazas de centrado y accesorios
- Las mordazas autocentrantes de System 3R montadas en palés o elementos de referencia ofrecen numerosas y claras ventajas:
- Listas para la automatización
- Excelente precisión de repetición de sujeción (dentro de 2 µm cuando se utilizan mordazas debidamente montadas junto con mandriles System 3R)
- Rendimiento superior en cuanto a corte, centrado y precisión de repetición
- Elevadas fuerzas de sujeción y retención
- Construcción estable y duradera de una sola pieza
- Accesibilidad óptima
- Fácil limpieza

System 3R es el único socio que le garantiza precisión y repetibilidad en sus soluciones de sujeción.
Fáciles de solicitar
Productos siempre disponibles en stock.

- Disponibles en palés Dynafix, elementos de referencia Macro Magnum y elementos de referencia Macro
- Las mordazas de centrado se montan con una precisión de simetría de 0,02 mm respecto a la cruz de referencia de la paleta o los elementos de referencia
- Versatilidad (la configuración básica es sin insertos ni mordazas de sujeción, pero estos pueden utilizarse para operaciones en el segundo o tercer lado; los insertos/las mordazas de sujeción pueden utilizarse para piezas en bruto).

Mordaza de centrado, Dynafix, 3R-778-CV

Mordaza de centrado en palé Dynafix. Diversos insertos a elección (no se incluyen).

- Longitud de la abrazadera: 280 mm
- Anchura de las mordazas:125 mm
- Longitud de sujeción: 186/ 246 mm
- Fuerza de sujeción: 50.000 N
- Peso: 22,8 kg



Mordaza de centrado, MacroMagnum, 3R-688-CV

Mordaza de centrado en elemento de referencia MacroMagnum. Diversos insertos a elección (no se incluyen).

- Longitud de la abrazadera: 160 mm
- Anchura de las mordazas: 60 mm
- Longitud de sujeción: 49/ 93 mm
- Fuerza de sujeción: 30.000 N
- Peso: 6,8 kg



Mordaza de centrado, Macro, 3R-658-CV

Mordaza de centrado en elemento de referencia Macro. Diversas mordazas a elección (no se incluyen).

- Longitud de la abrazadera: 80 mm
- Anchura de las mordazas: 36 mm
- Longitud de sujeción: 30/ 78 mm
- Fuerza de sujeción: 16.000 N
- Peso: 0,9 kg



Mordazas de centrado y accesorios

Par de insertos de sujeción, Dynafix, 3R-778-J4
Insertos de sujeción, 125 mm. Recubrimiento de carburo basto. Para mordaza de centrado, Dynafix, 3R-778-CV.
- Peso: 0,15 kg



Par de insertos de agarre, Dynafix, 3R-778-J3
Insertos de agarre, 125 mm. Para mordaza de centrado, Dynafix, 3R-778-CV.
- Peso: 0,15 kg



Par de insertos de sujeción, MacroMagnum, 3R-688-J4
Insertos de sujeción, 60 mm. Recubrimiento de carburo basto. Para mordaza de centrado, MacroMagnum, 3R-688-CV.
- Peso: 0,1 kg



Par de insertos de agarre, MacroMagnum, 3R-688-J3
Insertos de agarre, 60 mm. Para mordaza de centrado, MacroMagnum, 3R-688-CV.
- Peso: 0,1 kg



Par de mordazas de sujeción, Macro, 3R-658-J2
Mordazas de sujeción, 36 mm. Aptas para abrazadera de centrado, Macro, 3R-658-CV.
- Peso: 0,2 kg



Par de mordazas de agarre, Macro, 3R-658-J1
Mordazas de agarre, 36 mm. Aptas para abrazadera de centrado, 3R-658-CV.
- Peso: 0,2 kg



GF Machining Solutions

T-2707-ESP (GFMS) 24.05

Sumario

Ayudamos a nuestros clientes gestionen sus negocios de una manera eficaz y rentable ofreciéndoles soluciones innovadoras de Mecanizado, Electroerosión, Láser, Fabricación Aditiva, Cabezales, Sistemas de amarre y Automatización. Nuestra propuesta se completa con un paquete integral de Servicios a los Clientes.

www.gfms.com

© GF Machining Solutions Management SA, 2024
Los datos técnicos y las ilustraciones no suponen ningún compromiso.
No son propiedades garantizadas y están sujetos a cambios.